



重载脚轮专家



苏州博胜脚轮制品有限公司
Suzhou Bosheng Caster Products Co., Ltd.

第5版
Fifth Edition



公司简介 COMPANY INTRODUCTION

苏州博胜脚轮制品有限公司座落于美丽的历史文化名城苏州，是一家专业设计、制造脚轮的企业。公司针对不同行业开发生产多系列脚轮产品，尤其在化纤印染行业，汽车制造行业，轮胎制造行业，家电制造行业。这些针对性产品，在生产使用环节中可以降低劳动强度，提高生产效率，获得众多客户一致好评。

公司本着“务实 创新 品质 服务”的理念，坚持“以质量取胜”的发展战略，遵循“顾客至上、信誉为本”的经营宗旨，为客户推荐符合所需的产品。在我们热忱的服务和专业的推荐下，相信您会对我们产品与服务感到十分满意。

工业应用

聚氨酯弹性体 (PU Elastomers)

1. 浇注型聚氨酯弹性体 (简称CPU是聚氨酯弹性体中应用最广、产量最大的一种)
2. 热塑型聚氨酯弹性体 (简称TPU)
3. 混炼型聚氨酯弹性体 (简称MPU)

目前市场应用最广泛的配方: 1.PPDI; 2.MDI; 3.NDI

根据每个厂家对产品的使用环境，行驶速度，载重，耐磨性能，耐热性能，耐油污水溶性能，承载性能等综合要求，会采用各自的原料配方比例，来进行生产。客户如有特殊需求，请及时与我司沟通，否则产生聚氨酯分解后果由贵司自负。



冲击测试



硬度测试



万能负载行走测试



目录

CONTENTS



如何选择脚轮

P1

单轮系列

P3

101系列—F2/F4特超重斜珠轮

1200~3500kg

P6

102系列—超重B型抗冲击轮

350~700kg

P7

105系列—超重B型抗冲击防缠丝轮

350~700kg

P8

132系列—超重B型环保PU弹力轮

180~500kg

P9

110系列—超重B型橡胶轮

200~350kg

P10

104系列—超重B型自复位轮（专利产品）

350~500kg

P11

142系列—超重型防撞轮

200~500kg

P12

141系列—高科技聚酯玻纤轮

250~700kg

P13

140系列—超重C型抗冲击轮

350~500kg

P14

103系列—超重型抗冲击防缠丝轮（丝车专配脚轮）

500~700kg

P15

108系列—重型抗冲击防缠丝脚轮（丝车专配脚轮）

350~700kg

P16

107系列—重型长珠单盖轮

300~420kg

P17

106系列—重型长珠防缠丝轮

300~420kg

P18

124系列—重型长珠轮

200~450kg

P19

133系列—重型防撞轮

300~420kg

P20

113系列—重型长珠橡胶轮

250~350kg

P21

111系列—重型长珠塑芯轮

200~350kg

P22

112系列—重型长珠高弹力PU轮

300~420kg

P23

115系列—超重B型减震弹簧轮

300~550kg

P24

116系列—重型D型减震弹簧轮

200~500kg

P25

117系列—蓝架风轮

150~250kg

P26

131系列—重型长珠不锈钢轮

150~400kg

P27

130系列—中型不锈钢轮

100~110kg

P28

129系列—中型高级轮

100~180kg

P29

121系列—中重型高级耐高温轮

70~400kg

P30

119系列—中型高级导电轮

60~110kg

P31

120系列—重型长珠导电轮

80~165kg

P31

123系列—超市推车轮

100~110kg

P32

135系列—E型工业轮

50~210kg

P33

109系列—重型低重心轮

185~500kg

P34

114系列—美式重型轮

70~200kg

P35

118系列—中型不锈钢导电轮

60~110kg

P35

139系列—美式轻型轮

10~65kg

P36

138系列—轻型金钻轮

40~60kg

P37

125系列—福马轮

50~1500kg

P37

127系列—医疗双片轮

60~100kg

P38

128系列—中型全塑轮

70~100kg

P38

126系列—顶高器

P39

工装台车系列

P40



如何选择脚轮

HOW TO CHOOSE CASTERS

使用脚轮是为了减轻劳动强度，提高工作效率。根据应用的方式、条件和要求(方便、省力、耐用)正确地选择适合你使用的脚轮。

Using casters can reduce the work force and increase the work efficiency,the right caster should be chosen by the manner of application,condition and request(for example facility, labour saving,durability),the factor must be considered as follows:

承载重量

$$\text{承载重量计算 } T = \frac{E+Z}{M}$$

T=每只脚轮承载的重量

E=运输工具的重量

Z=移动物体的重量

M=轮子有效承载数量，(应考虑位置、重量分布不均的因素)

The load capacity

$$\text{LOAD: } T = \frac{E+Z}{M}$$

T=each caster load

E=the weight of the vehicle


Z=the weight of moving object

M=efficient load casters quantity


(the position and different heavy distribution must be considered)

轮子有效承载数量(M)如下图:


Efficient load caster quantity follows:




M=3




M=3




M=3



M=4



M=3





M=2

选择承重时要按最大支撑点处脚轮的承重量计算。

脚轮具体受支撑点如下图(P2为最重支撑点)

The casters load at the position of maximum should be considered when choose load capacity.concrete load position and maximum position (P2) as follows:



灵活性

1、脚轮应灵活、轻松并耐用，其转动部位(脚架转动,轮子滚动)应选用摩擦系数小的材料或经特殊工艺处理后组装的配件(如滚珠轴承或淬火处理)

2、脚架的偏心距越大转向越灵活，但承载能力相应降低。

3、轮子的直径越大推动越省力，并能更好地保护地面。轮子大比小转动缓慢，不易发热变形，更耐用。在安装高度允许的条件下尽可能选择大直径的轮子。

Agility

1.The part of turn(frame turn,wheel rolling)should choose the minifricition material,or the Accessories which be made by aspecial thechnology, such as pin ball bearing or quenched in order that the casters will be used easy and durable.

2.The more bigger the eccentricity is the better the agility becomes.

3.The bigger the wheel diameter is the more laboursaving it becomes,and can protect the floor surface perfectly.The bigger wheels run much slowly,not easily getting heated and distarted,and more durable than the small.it is better to choose to choose the bigger diameter wheel when the fitting height is enlugh.

移动速度

脚轮速度的要求:在常温环境下,在平坦的地面上,不高于步行速度4.2公里/小时,并有一定停歇的工作状态。

Moving speed

The request of caster speed:at the normal temperature and on the smooth floor,the speed should be lower than 4Km/h of walk and there is static interval during the work time.

使用环境

选择时应考虑地面材料、障碍物、残留物式特殊环境(如铁屑、高温、低温、酸性大、碱性大、油液和化学溶剂以及要求抗静电的场所)。在特殊环境中使用的应选择用特殊材料制成的脚轮。

Applied environment

The floor material,barrier,leftover and the special environment,such as scrap iron,high or low temperature,great acidity and alkalescence, oilliquor,chemistry solvent and anti-static-electricity,should be considered when choose the caster.caster used in special environment should be made of special materials.

安装注意事项

平底:安装面必须平整、硬质、不许松动。
 定向:两轮子必须方向一致,并且保证平行。
 丝杆:必须配弹簧垫片防止松动。

Fitting notice

Plate: fitted plate must be level,hard and firm.
 Rigid: the direction of two wheels must be accordant and parallel
 Threaded: must be fitted with spring shim to Prevent from loosening.

轮子材料的性能特点

WHEEL MATERIAL CAPABILITY & CHARACTERISTIC

	聚丙烯 PP	聚氨酯 PU	耐磨聚氨酯 A-Grade PU	高磨聚氨酯 B-Grade PU	超级人造胶 TPR	尼龙 PA	高温尼龙 HPA	橡胶 Rubber	铁芯聚氨酯 Iron with PU
承载(公斤) Load(kg)	10~500	10~1000	10~1000	10~1000	10~600	10~1000	40~1000	30~600	50~800
适用温度(℃) Applicable temperature (℃)	-20~80	-35~90	-35~90	-35~90	-35~90	-30~90	-10~275	-42~80	-35~90
单轮硬度 Hardness	67D	98 ± 3A	98 ± 3A	98 ± 3A	70 ± 5A	67D	67D	64A~80A	88A~92A
转动灵活性 Rotary flexibility	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	一般 General	一般 General
转动宁静 Rotary quietness	一般 General	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	差 Poor	差 Poor	优 Excellent	优 Excellent
地板保护 Floor protection	差 Poor	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	差 Poor	差 Poor	优 Excellent	优 Excellent
轮印 MarkS	无 No	无 No	无 No	无 No	无 No	无 No	无 No	有 Have	无 No
抗震 Shock absorbing	差 Poor	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	差 Poor	差 Poor	优 Excellent	优 Excellent
耐磨损 Wear resistance	差 Poor	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	差 Poor	优 Excellent
耐化学性能 Chemical Resistance	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	优 Excellent	一般 General	优 Excellent



单轮系列

Single wheel series



特超重铁芯PU轮



特超重铁芯尼龙



铁芯平面PU轮



铁芯圆弧PU轮



韩款铁芯PU轮（红色）



韩款铁芯PU轮（黄色）



高弹力PU轮（白色）



韩款铁芯PU轮



铁芯橡胶轮



铝芯橡胶轮（黑色）



尼龙轮



塑芯橡胶轮



PPU轮



MRC轮



塑芯PPU轮



高科技聚酯玻纤轮



单轮系列

Single wheel series



铁心PU轮



高强铁芯PU



铁芯橡胶轮



铁芯尼龙轮



高弹力PU轮



PPU轮



充气轮



PVC轮



PPR轮



耐高温轮



铝芯橡胶轮



环保PU轮



塑芯橡胶轮(灰)



塑芯橡胶轮(黑)



通花PPU轮(黑)



通花PPU轮(黄)



PP轮



导电轮



尼龙液压轮



高科技聚酯玻纤轮



高科技PU轮



塑芯橡胶轮(灰)



牛奶车单轮



铁芯橡胶割草机轮



塑芯橡胶割草机轮



液压平板车轮



定制托布轮

101系列

F2/F4特超重斜珠轮

载重 Load
1200-3500kg

F2/F4特超重斜珠轮采用加厚钢板，万向部分进行特殊加强设计，采用30206锥体轴承和51216平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，单轮可配加强型铁芯PU(配4只轴承)或铁芯圆弧尼龙轮片(配4只轴承)。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
		固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
150*75mm	2200kg	101F4-06-A/H-1	101F4-06-A/H-2	101F4-06-A/H-4	145*95mm	185*140mm	13*24mm	230mm	50mm
150*70mm	1200kg	101F2-06-A/H-1	101F2-06-A/H-2	101F2-06-A/H-4				210mm	
200*75mm	2500kg	101F4-08-A/H-1	101F4-08-A/H-2	101F4-08-A/H-4	145*95mm	185*140mm	13*24mm	280mm	60mm
200*70mm	1500kg	101F2-08-A/H-1	101F2-08-A/H-2	101F2-08-A/H-4				260mm	
250*75mm	3000kg	101F4-10-A/H-1	101F4-10-A/H-2	101F4-10-A/H-4	145*95mm	185*140mm	13*24mm	320mm	80mm
250*70mm	1800kg	101F2-10-A/H-1	101F2-10-A/H-2	101F2-10-A/H-4				300mm	
300*75mm	3500kg	101F4-12-A/H-1	101F4-12-A/H-2	101F4-12-A/H-4	145*95mm	185*140mm	13*24mm	380mm	90mm
300*70mm	2200kg	101F2-12-A/H-1	101F2-12-A/H-2	101F2-12-A/H-4				360mm	


注：载重数据为人工推动荷重（可配载特超重铁芯PU(A)、特超重型铁芯尼龙(H)）



102系列 超重B型抗冲击轮

载重 Load
350-700kg

此款超重型脚轮针对轮胎厂，汽车制造及汽车配件厂，纺织化纤行业开发，支架采用优质加厚钢板，脚架部分进行补强设计，万向部分采用锥体轴承和平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧；所配的防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。

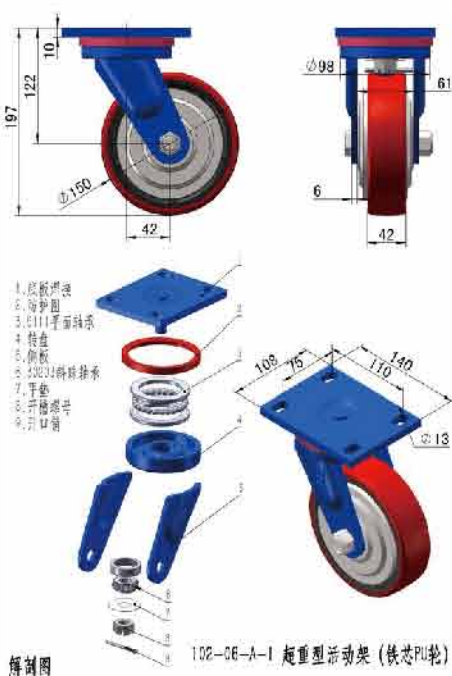

铁芯平面PU轮

铁芯圆弧PU轮

尼龙轮

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*40mm	350kg	铁芯PU	102-04-A-1	102-04-A-2	102-04-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	147mm	42mm
100*50mm	350kg	尼龙	102-04-R-1	102-04-R-2	102-04-R-4					
125*42mm	400kg	铁芯PU	102-05-A-1	102-05-A-2	102-05-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	170mm	42mm
125*50mm	400kg	尼龙	102-05-R-1	102-05-R-2	102-05-R-4					
150*42mm	500kg	铁芯PU	102-06-A-1	102-06-A-2	102-06-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	198mm	42mm
		尼龙	102-06-R-1	102-06-R-2	102-06-R-4					
200*50mm	700kg	铁芯PU	102-08-A-1	102-08-A-2	102-08-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	248mm	62mm
		尼龙	102-08-R-1	102-08-R-2	102-08-R-4					
		高强度聚氨酯	102-08-V-1	102-08-V-2	102-08-V-4					

注：载重数据为人工推动荷重

105系列 超重B型抗冲击防缠丝轮

载重 Load
350-700kg

此款超重型防缠丝脚轮是针对纺织化纤，印染行业开发，所设计装配的4片式防缠绕结构，可有效解决化纤厂丝线或纺织印染厂布条缠绕导致脚轮无法转动之困扰，从而提高脚轮使用寿命；支架采用加厚钢板，脚架部分进行补强设计，万向部分采用锥体轴承和平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧；所配的防缠丝盖为不锈钢材质，不会生锈。

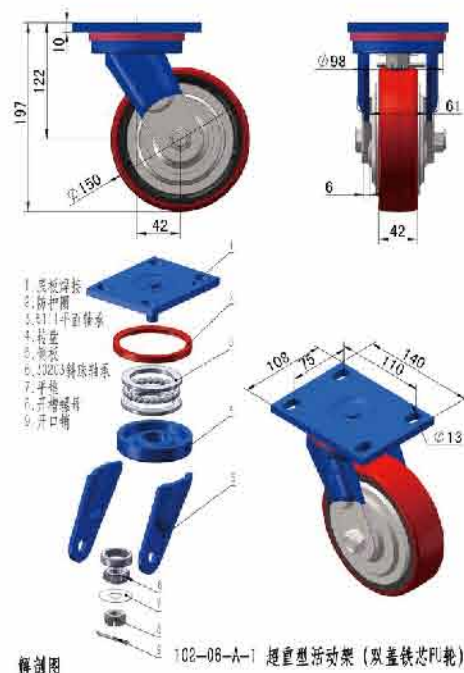

铁芯圆弧PU轮



铁芯平面PU轮



MRC尼龙轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*40mm	350kg	铁芯PU	105-04-A-1	105-04-A-2	105-04-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	147mm	42mm
		MRC尼龙	105-04-B-1	105-04-B-2	105-04-B-4					
125*42mm	400kg	铁芯PU	105-05-A-1	105-05-A-2	105-05-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	170mm	42mm
		MRC尼龙	105-05-B-1	105-05-B-2	105-05-B-4					
150*42mm	500kg	铁芯PU	105-06-A-1	105-06-A-2	105-06-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	197mm	42mm
		MRC尼龙	105-06-B-1	105-06-B-2	105-06-B-4					
200*50mm	700kg	铁芯PU	105-08-A-1	105-08-A-2	105-08-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	248mm	62mm
		MRC尼龙	105-08-B-1	105-08-B-2	105-08-B-4					
200*50mm (特制款)	700kg	铁芯PU	105-08-B-T1			75*110mm	110*140mm	13*21mm	220mm	
		MRC尼龙	105-08-A-T1							

注：载重数据为人工推动荷重




132系列

超重B型环保PU弹力轮

载重 Load
180-500kg

此款超重型脚轮支架采用加厚钢板，脚架部分进行补强设计，万向部分选用锥体轴承和平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧；单轮采用环保铝芯或铁芯高弹性PU轮片，外包PU采用德国、日本进口原料，具有优良耐磨，耐油，抗撕裂及耐腐蚀等优异性能；硬度控制在70—80度，高弹性减震，行走静音，保护地面。

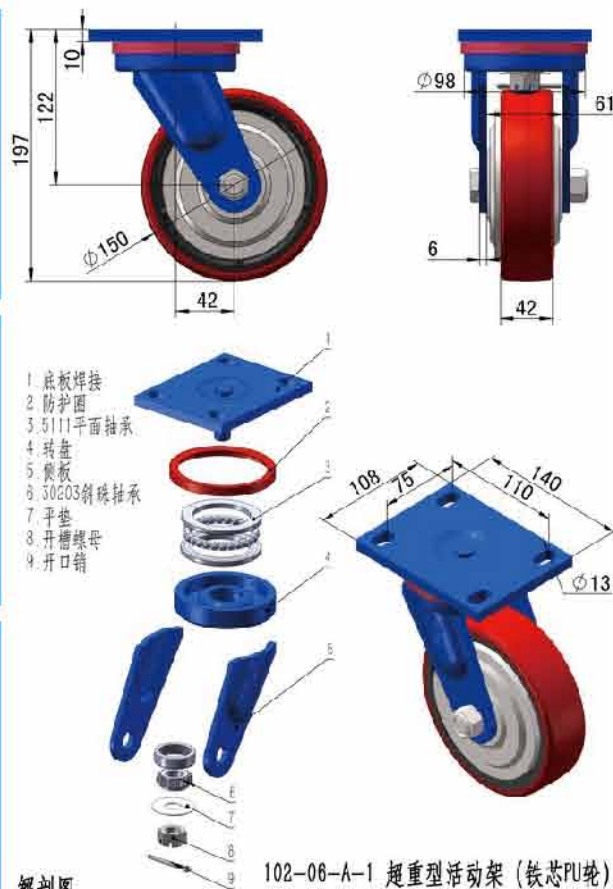

解剖图

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*50mm	300kg	铁芯弹力PU	132-04-W-1	132-04-W-2	132-04-W-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	147mm	42mm
	180kg	铝芯弹力PU	132-04-T-1	132-04-T-2	132-04-T-4					
125*50mm	350kg	铁芯弹力PU	132-05-W-1	132-05-W-2	132-05-W-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	170mm	42mm
	200kg	铝芯弹力PU	132-05-T-1	132-05-T-2	132-05-T-4					
150*50mm	400kg	铁芯弹力PU	132-06-W-1	132-06-W-2	132-06-W-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	197mm	42mm
	300kg	铝芯弹力PU	132-06-T-1	132-06-T-2	132-06-T-4					
200*50mm	500kg	铁芯弹力PU	132-08-W-1	132-08-W-2	132-08-W-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	248mm	62mm
	350kg	铝芯弹力PU	132-08-T-1	132-08-T-2	132-08-T-4					

注：载重数据为人工推动荷重

110系列 超重B型橡胶轮

载重 Load
200-350kg

此款超重型脚轮支架采用加厚钢板，脚架部分进行补强设计，万向部分选用锥体轴承和大号平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧；单轮采用环保铝芯橡胶或环保铝芯聚氨酯轮片，行走静音，保护地面。

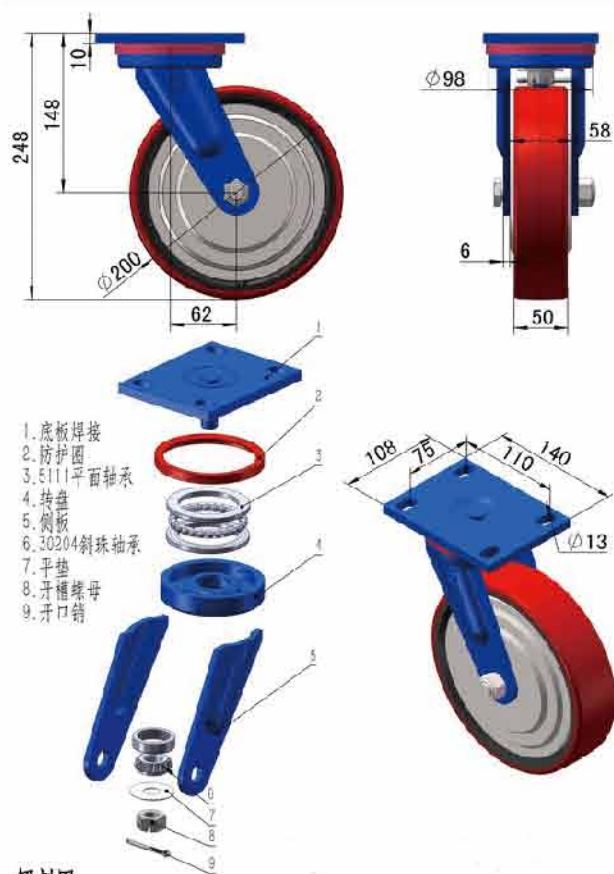

解剖图



铁芯橡胶轮

铝芯橡胶轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
100*50mm	200kg	铁芯橡胶	110-04-C-1	110-04-C-2	110-04-C-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	147mm
		铝芯橡胶	110-04-Y-1	110-04-Y-2	110-04-Y-4				
125*50mm	220kg	铁芯橡胶	110-05-C-1	110-05-C-2	110-05-C-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	170mm
		铝芯橡胶	110-05-Y-1	110-05-Y-2	110-05-Y-4				
150*50mm	250kg	铁芯橡胶	110-06-C-1	110-06-C-2	110-06-C-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	197mm
		铝芯橡胶	110-06-Y-1	110-06-Y-2	110-06-Y-4				
200*50mm	350kg	铁芯橡胶	110-08-C-1	110-08-C-2	110-08-C-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	248mm
		铝芯橡胶	110-08-Y-1	110-08-Y-2	110-08-Y-4				

注：载重数据为人工推动荷重




104系列

超重B型自复位轮（专利产品）

载重 Load
350-500kg


此款超重型脚轮针对自动化程度高的物流仓储行业，轮胎生产企业，汽车制造厂及汽车配件行业开发，万向部分采用三点接触角轴承，配合自动复位机构，在脚轮无负载时自动复位为直线方向；支架采用加厚钢板，脚架部分进行补强设计，承载负荷大，耐冲击，转向灵活；所配的圆弧铁芯PU轮或MRC尼龙轮片行驶阻力小，推动轻巧，提高生产效率，所配的防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。



安装普通脚轮时
→与流水线发生碰撞



用叉车举起台车悬空无负荷状态，
脚轮自动复位进入自动化流水线



安装自复位脚轮时
→避免与流水线的冲撞



爆炸图



铁芯圆弧PU轮



铁芯平面PU轮



环保尼龙66轮

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
125*42mm	350kg	铁芯PU	104-05-A-1	104-05-A-2	104-05-A-4	80*105mm	110*140mm	13*21mm	186mm	42mm
125*45mm		环保尼龙66	104-05-R-1	104-05-R-2	104-05-R-4					
150*42mm	400kg	铁芯PU	104-06-A-1	104-06-A-2	104-06-A-4	80*105mm	110*140mm	13*21mm	202mm	42mm
		环保尼龙66	104-06-R-1	104-06-R-2	104-06-R-4					
180*50mm	450kg	铁芯PU	104-07-A-1	104-07-A-2	104-07-A-4	80*105mm	110*140mm	13*21mm	242mm	62mm
		环保尼龙66	104-07-R-1	104-07-R-2	104-07-R-4					
200*50mm	500kg	铁芯PU	104-08-A-1	104-08-A-2	104-08-A-4	80*105mm	110*140mm	13*21mm	252mm	62mm
		环保尼龙66	104-08-R-1	104-08-R-2	104-08-R-4					

注：载重数据为人工推动荷重


142系列 超重型防撞轮

载重 Load
200-500kg

此款超重型防撞轮采用特别设计万向部分采用灌钢珠式，耐冲击，转向灵活。

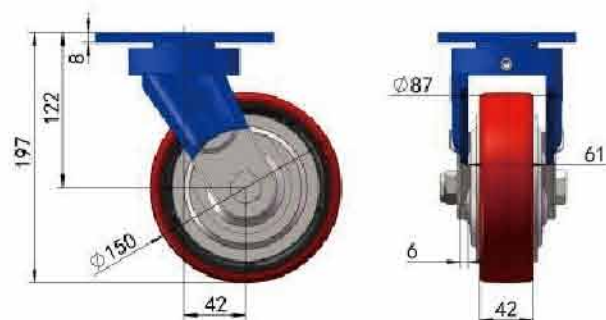

1. 底板焊接
2. M12x1.2平端固定螺钉
3. 19mm钢珠
4. 转盘
5. 侧板

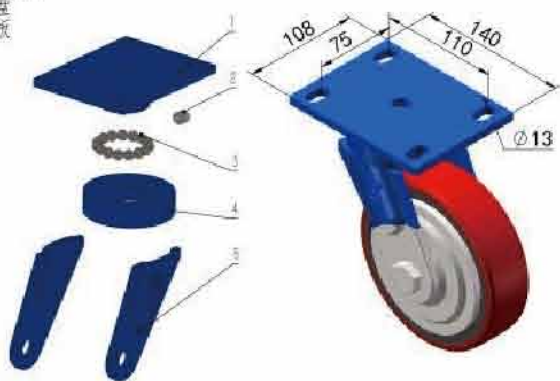

解剖图

6寸钢珠式防撞击活动轮



铁芯圆弧PU轮

铁芯平面PU轮



铁芯南韩PU轮

MRC尼龙轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
100*40mm	200kg	铁芯PU	142-04-A-1	142-04-A-2	142-04-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	152mm
		MRC尼龙	142-04-B-1	142-04-B-2	142-04-B-4				
		铁芯橡胶	142-04-C-1	142-04-C-2	142-04-C-4				
125*42mm	250kg	铁芯PU	142-05-A-1	142-05-A-2	142-05-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	175mm
		MRC尼龙	142-05-B-1	142-05-B-2	142-05-B-4				
		铁芯橡胶	142-05-C-1	142-05-C-2	142-05-C-4				
150*42mm	400kg	铁芯PU	142-06-A-1	142-06-A-2	142-06-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	202mm
		MRC尼龙	142-06-B-1	142-06-B-2	142-06-B-4				
		铁芯橡胶	142-06-C-1	142-06-C-2	142-06-C-4				
200*50mm	500kg	铁芯PU	142-08-A-1	142-08-A-2	142-08-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	252mm
		MRC尼龙	142-08-B-1	142-08-B-2	142-08-B-4				
		铁芯橡胶	142-08-C-1	142-08-C-2	142-08-C-4				

注：载重数据为人工推动荷重




141系列

高科技聚酯玻纤轮

载重 Load
250-700kg

此款脚轮采用高科技聚酯玻纤，耐磨性非常好，适用于各种高温高湿，平整度欠佳的工作场所，耐油污，化学品侵蚀；耐高温，即使长期放置室外，受烈日暴晒而不会变形。轮面硬度较高，承载重量大，因为与地面接触面积小，所以使用过程中推动轻便，转向灵活，可以极大地帮助客户降低生产一线人员的劳动强度。支架可采用防撞支架、B型支架和C型支架。防撞支架采用灌钢珠式，载重量大，转向灵活但支架不能重复利用，不可拆卸维修，B型和C型架万向部分采用椎体轴承和平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大耐冲击，转向灵活推动轻巧。

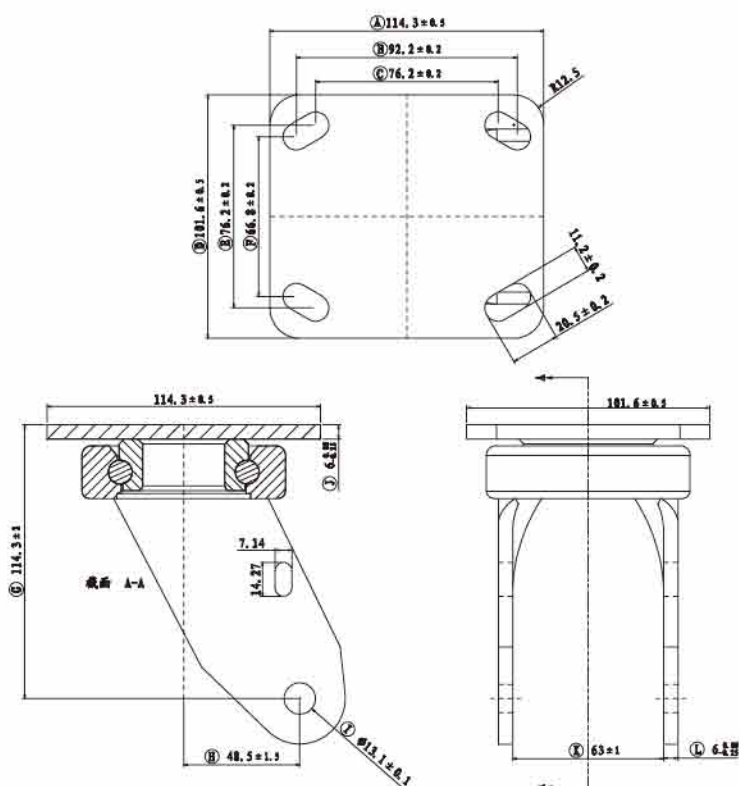

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*45mm	250-350kg	高科技 聚酯玻纤	141-04-V-1	141-04-V-2	141-04-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	143mm	32mm
			141C-04-V-1	141C-04-V-2	141C-04-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	145mm	32mm
			141B-04-V-1	141B-04-V-2	141B-04-V-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	147mm	42mm
125*45mm	300-400kg	高科技 聚酯玻纤	141-05-V-1	141-05-V-2	141-05-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	167mm	33mm
			141C-05-V-1	141C-05-V-2	141C-05-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	169mm	33mm
			141B-05-V-1	141B-05-V-2	141B-05-V-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	170mm	42mm
150*45mm	500kg	高科技 聚酯玻纤	141-06-V-1	141-06-V-2	141-06-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
			141C-06-V-1	141C-06-V-2	141C-06-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	192mm	31mm
			141B-06-V-1	141B-06-V-2	141B-06-V-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	198mm	42mm
200*50mm	700kg	高科技 聚酯玻纤	141-08-V-1	141-08-V-2	141-08-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
			141C-08-V-1	141C-08-V-2	141C-08-V-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	242mm	45mm
			141B-08-V-1	141B-08-V-2	141B-08-V-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	248mm	62mm

注：载重数据为人工推动荷重

140系列 超重C型抗冲击轮

载重 Load
350-500kg

此款重型脚轮针对轮胎厂、汽车制造及汽车配件厂纺织化纤行业 物流设备行业开发，支架部位采用优质加厚钢板 万向部分采用椎体轴承和平面压力轴承的双轴承结构 承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧，所配的防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*40mm	350kg	铁芯PU	140-04-A-1	140-04-A-2	140-04-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	145mm	32mm
		尼龙	140-04-B-1	140-04-B-2	140-04-B-4					
		铁芯橡胶	140-04-C-1	140-04-C-2	140-04-C-4					
125*42mm	350kg	铁芯PU	140-05-A-1	140-05-A-2	140-05-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	169mm	32mm
		尼龙	140-05-B-1	140-05-B-2	140-05-B-4					
		铁芯橡胶	140-05-C-1	140-05-C-2	140-05-C-4					
150*42mm	420kg	铁芯PU	140-06-A-1	140-06-A-2	140-06-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	192mm	32mm
		尼龙	140-06-B-1	140-06-B-2	140-06-B-4					
		铁芯橡胶	140-06-C-1	140-06-C-2	140-06-C-4					
200*50mm	500kg	铁芯PU	140-08-A-1	140-08-A-2	140-08-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	242mm	45mm
		尼龙	140-08-B-1	140-08-B-2	140-08-B-4					
		铁芯橡胶	140-08-C-1	140-08-C-2	140-08-C-4					

注：载重数据为人工推动荷重



103系列

超重型抗冲击防缠丝轮（丝车专配脚轮）

载重 Load
500-700kg

此款超重型脚轮针对是纺织、化纤、印染行业开发所设计装配的4片式防缠丝结构，可有效解决化纤厂丝线或纺织印染厂布条缠绕导致脚轮无法转动之困扰，从而提高脚轮使用寿命，支架采用加厚钢板，脚架部分进行了补强设计，万向部分采用锥体轴承和平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧。所配的防缠丝双盖为不锈钢材质，不会生锈。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
150*42	500kg	铁芯PU		103C-06-A-2		70*85mm	100*115mm	11*20mm	192mm	31mm
		尼龙		103C-06-B-2						
		高科技聚酯玻纤		103C-06-V-2						
200*50	700kg	铁芯PU	103C-08-A-1			70*85mm	100*115mm	11*20mm	242mm	
		尼龙	103C-08-B-1							
		高科技聚酯玻纤	103C-08-V-1							
150*42	500kg	铁芯PU		103B-06-A-2		75*110mm	110*140mm	13*21mm	198mm	42mm
		尼龙		103B-06-B-2						
		高科技聚酯玻纤		103B-06-V-2						
200*50	700kg	铁芯PU	103B-08-A-1			75*110mm	110*140mm	13*21mm	220mm	
		尼龙	103B-08-B-1							
		高科技聚酯玻纤	103B-08-V-1							



注：载重数据为人为推动荷重

108系列


重型抗冲击防缠丝脚轮（丝车专配脚轮）

载重 Load
350-700kg

此款重型脚轮针对是纺织、化纤、印染行业开发所设计装配的4片式防缠丝结构，可有效解决化纤厂丝线或纺织印染厂布条缠绕导致脚轮无法转动之困扰，从而提高脚轮使用寿命，降低工人的劳动强度，提高生产效率。所配的防缠丝双盖为不锈钢材质，不会生锈。此款脚轮缺点是万向部位是钢珠式的转向靠钢珠和钢板旋转，使用时间一长，会造成支架转向不灵活，更换频率高，支架使用寿命短。

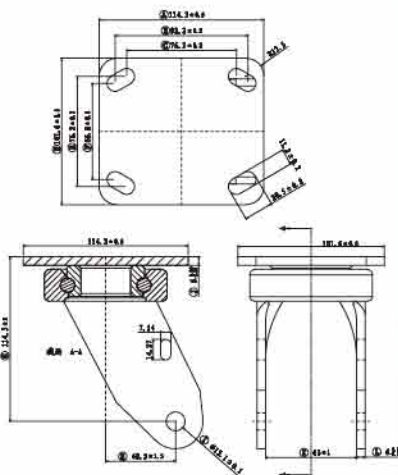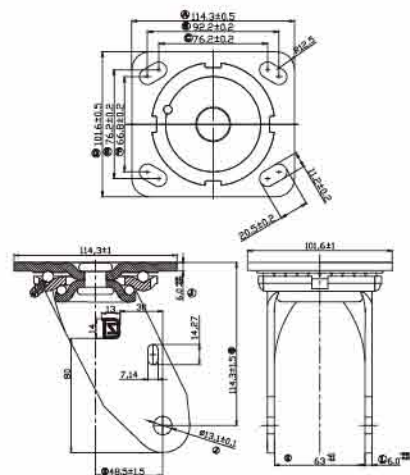

1. 总板连接
2. 4x12mm 带孔固定螺钉
3. 10mm 钢珠
4. 防盖
5. 钢板

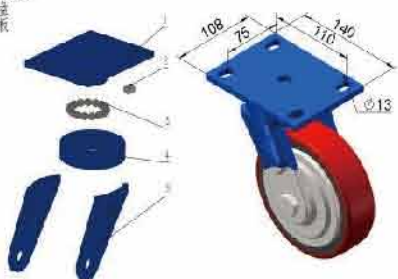

解剖图

6寸钢珠式防冲击活动轮



铁芯平面PU轮

铁芯圆弧PU轮

尼龙轮

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
150*42	350kg	铁芯PU		108-06-A-2		70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	30mm
		尼龙		108-06-A-2						
200*50	550kg	铁芯PU	108-08-A-1			70*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	
		尼龙	108-08-A-1							
150*42	450kg	铁芯PU		108B-06-A-2		75*110mm	100*115mm	13*21mm	198mm	42mm
		尼龙		108B-06-B-2						
200*50	700kg	铁芯PU	108B-08-A-01			75*110mm	100*115mm	13*21mm	220mm	
		尼龙	108B-08-B-01							

注：载重数据为人工推动荷重

107系列 重型长珠单盖轮

載重 Load
300-420kg

此款重型脚轮万向部分采用加大双珠道设计，最大限度地提高了载重和旋转的灵活性；重要轨道采用500T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了横向，纵向间隙，达到运转轻盈；支架波盘组装先用螺丝螺母固定后铆合，保证波盘转动流畅，无晃动间隙，确保脚轮转向灵活；所附的防尘盖可有效防止灰尘或杂物缠绕而无法转动之困扰，延长脚轮使用寿命；所配的防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。

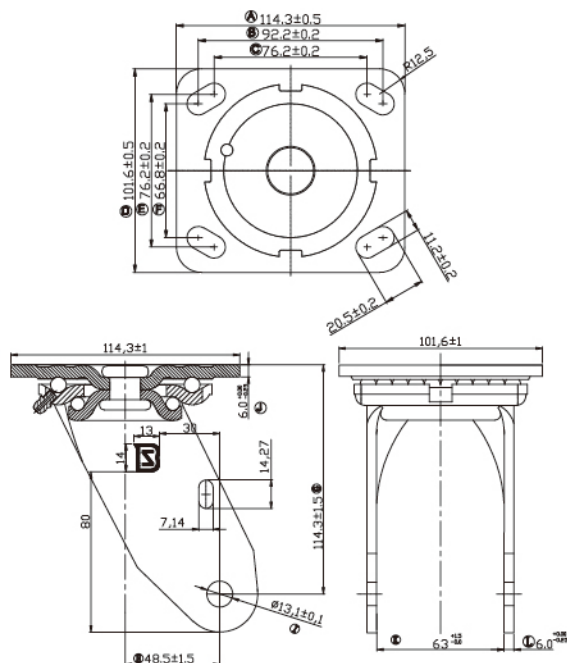

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Ltem No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*40mm	300kg	MRC尼龙	107-04-B-1	107-04-B-2	107-04-B-3	107-04-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	142mm	32mm
		铁芯PU	107-04-A-1	107-04-A-2	107-04-A-3	107-04-A-4					
125*42mm	300kg	MRC尼龙	107-05-B-1	107-05-B-2	107-05-B-3	107-05-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	166mm	33mm
		铁芯PU	107-05-A-1	107-05-A-2	107-05-A-3	107-05-A-4					
150*42mm	350kg	MRC尼龙	107-06-B-1	107-06-B-2	107-06-B-3	107-06-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
		铁芯PU	107-06-A-1	107-06-A-2	107-06-A-3	107-06-A-4					
150*52mm	400kg	铁芯PU	107L-06-A-1	107L-06-A-2	107L-06-A-3	107L-06-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
200*50mm	420kg	MRC尼龙	107-08-B-1	107-08-B-2	107-08-B-3	107-08-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
		铁芯PU	107-08-A-1	107-08-A-2	107-08-A-3	107-08-A-4					

注:载重数据为人工推动荷重

106系列 重型长珠防缠丝轮

载重 Load
300-420kg

此款重型脚轮针对纺织化纤，印染行业开发，所设计装配的4片式防缠绕结构，可有效解决化纤厂丝线或纺织印染厂布条缠绕导致脚轮无法转动之困扰，从而提高脚轮使用寿命，降低工人的劳动强度，提高生产效率；所配的防缠丝盖为不锈钢材质，不会生锈。

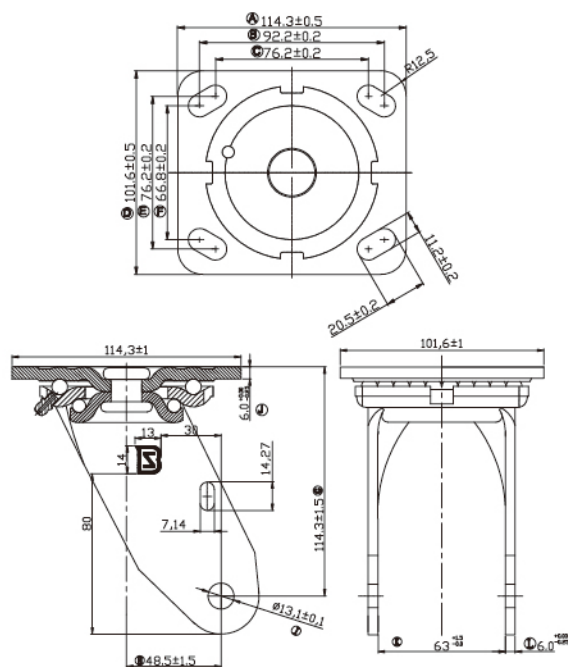

铁芯圆弧PU轮



铁芯平面PU轮



MRC尼龙轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*40mm	300kg	MRC尼龙	106-04-B-1	106-04-B-2	106-04-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	142mm	32mm
		铁芯PU	106-04-A-1	106-04-A-2	106-04-A-4					
125*42mm	300kg	MRC尼龙	106-05-B-1	106-05-B-2	106-05-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	166mm	33mm
		铁芯PU	106-05-A-1	106-05-A-2	106-05-A-4					
150*42mm	350kg	MRC尼龙	106-06-B-1	106-06-B-2	106-06-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
		铁芯PU	106-06-A-1	106-06-A-2	106-06-A-4					
200*50mm	400kg	MRC尼龙	106-08-B-1	106-08-B-2	106-08-B-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
		铁芯PU	106-08-A-1	106-08-A-2	106-08-A-4					
200*50mm (特制款)	420kg	MRC尼龙	106-08-B-T1			70*85mm	100*115mm	11*20mm	215mm	
		铁芯PU	106-08-A-T1							


注：载重数据为人工推动荷重



124系列 重型长珠轮

载重 Load
200-450kg

脚架的万向部分采用热处理双波盘结构，转向灵活，推动轻巧，普遍适合一般工厂常规搬运

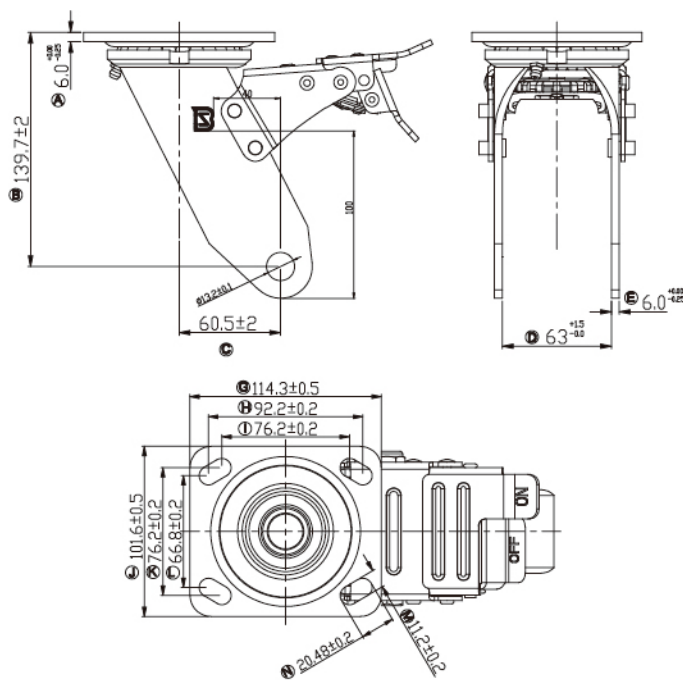

铁芯平面PU轮



铁芯橡胶轮



MRC尼龙轮

产品参数



轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*40mm	200kg	铁芯PU	124-04-A-1	124-04-A-2	124-04-A-3	124-04-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	142mm	32mm
		MRC尼龙	124-04-B-1	124-04-B-2	124-04-B-3	124-04-B-4					
		铁芯橡胶	124-04-C-1	124-04-C-2	124-04-C-3	124-04-C-4					
125*42mm	300kg	铁芯PU	124-05-A-1	124-05-A-2	124-05-A-3	124-05-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	166mm	33mm
		MRC尼龙	124-05-B-1	124-05-B-2	124-05-B-3	124-05-B-4					
		铁芯橡胶	124-05-C-1	124-05-C-2	124-05-C-3	124-05-C-4					
150*42mm	350kg	铁芯PU	124-06-A-1	124-06-A-2	124-06-A-3	124-06-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
		MRC尼龙	124-06-B-1	124-06-B-2	124-06-B-3	124-06-B-4					
		铁芯橡胶	124-06-C-1	124-06-C-2	124-06-C-3	124-06-C-4					
200*50mm	450kg	铁芯PU	124-08-A-1	124-08-A-2	124-08-A-3	124-08-A-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
		MRC尼龙	124-08-B-1	124-08-B-2	124-08-B-3	124-08-B-4					
		铁芯橡胶	124-08-C-1	124-08-C-2	124-08-C-3	124-08-C-4					

注：载重数据为人为力推动荷重

133系列 重型防撞轮

载重 Load
300-420kg

此款重型防撞轮采用特别设计，万向部分采用灌钢珠式，耐冲击、转向灵活，单轮采用进口PU材质，具有优良耐磨、耐油、抗撕裂及耐腐蚀等优异性能，行走静音保护地面。

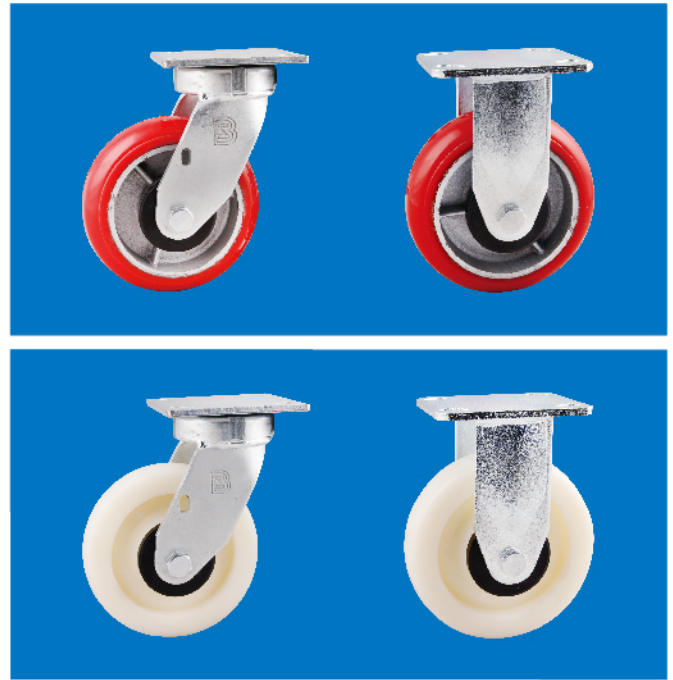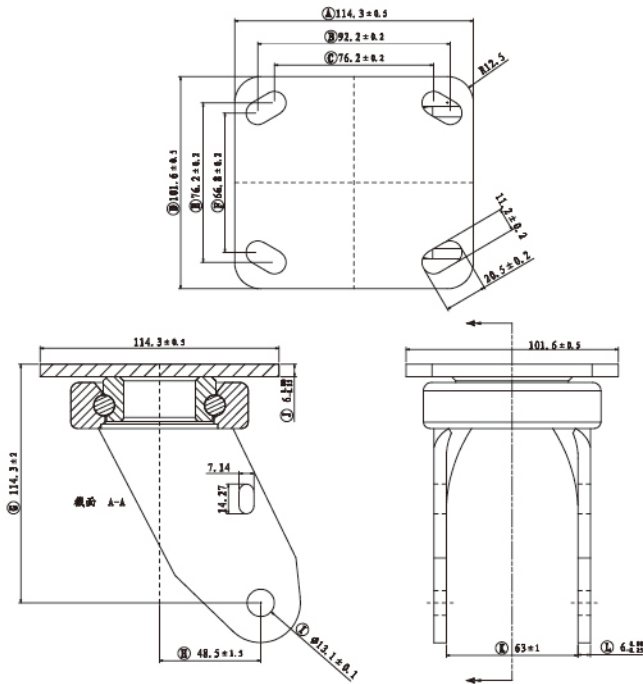

高弹力PU轮



铁芯平面PU轮



MRC尼龙轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*50mm	300kg	铁芯弹力PU	133-04-W-1	133-04-W-2	133-04-W-3	133-04-W-4	75*85mm	100*115mm	11*20mm	143mm	32mm
100*42mm		尼龙轮	133-04-T-1	133-04-T-2	133-04-T-3	133-04-T-4					
125*50mm	300kg	铁芯弹力PU	133-05-W-1	133-05-W-2	133-05-W-3	133-05-W-4	75*85mm	100*115mm	11*20mm	167mm	33mm
125*42mm		尼龙轮	133-05-T-1	133-05-T-2	133-05-T-3	133-05-T-4					
150*50mm	350kg	铁芯弹力PU	133-06-W-1	133-06-W-2	133-06-W-3	133-06-W-4	75*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
150*42mm		尼龙轮	133-06-T-1	133-06-T-2	133-06-T-3	133-06-T-4					
200*50mm	420kg	铁芯弹力PU	133-08-W-1	133-08-W-2	133-08-W-3	133-08-W-4	75*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
		尼龙轮	133-08-T-1	133-08-T-2	133-08-T-3	133-08-T-4					



注：载重数据为人工推动荷重



113系列 重型长珠橡胶轮

载重 Load
250-350kg

此款重型脚轮万向部分采用加大双珠道设计，最大限度地提高了载重和旋转的灵活性；重要轨道采用500T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了波盘横向，纵向间隙，达到运转轻盈；支架波盘组装先用螺丝螺母固定后铆合，保证波盘转动流畅，无晃动间隙，确保脚轮转向灵活；单轮采用环保铝芯橡胶或环保铝芯聚氨酯轮片，行走静音，保护地面。

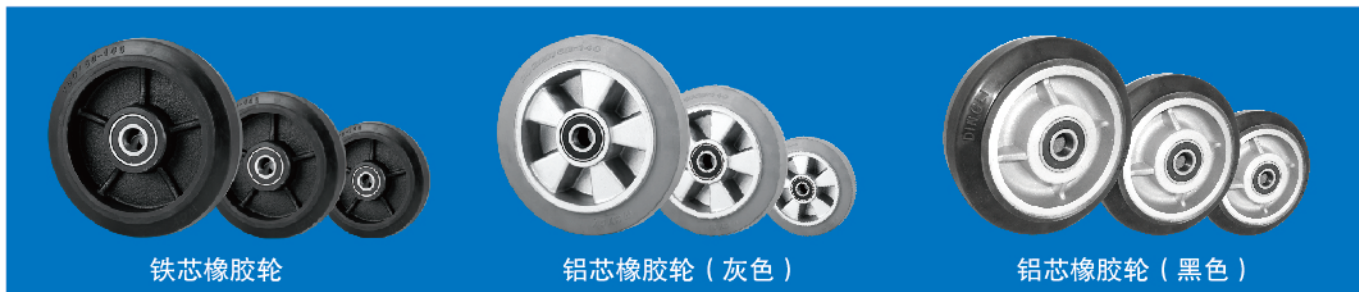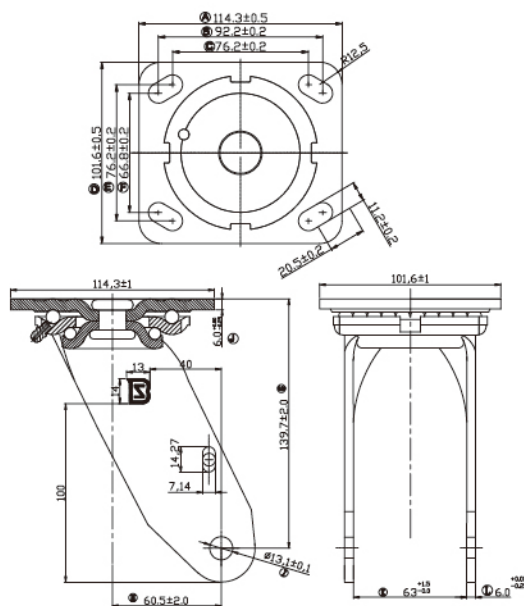

产品参数




轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*50mm	250kg	铁芯橡胶	113-04-I-1	113-04-I-2	113-04-I-3	113-04-I-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	143mm	32mm
		铝芯橡胶	113-04-Y-1	113-04-Y-2	113-04-Y-3	113-04-Y-4					
125*50mm	280kg	铁芯橡胶	113-05-I-1	113-05-I-2	113-05-I-3	113-05-I-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	167mm	33mm
		铝芯橡胶	113-05-Y-1	113-05-Y-2	113-05-Y-3	113-05-Y-4					
150*50mm	300kg	铁芯橡胶	113-06-I-1	113-06-I-2	113-06-I-3	113-06-I-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
		铝芯橡胶	113-06-Y-1	113-06-Y-2	113-06-Y-3	113-06-Y-4					
200*50mm	350kg	铁芯橡胶	113-08-I-1	113-08-I-2	113-08-I-3	113-08-I-4	75*110mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
		铝芯橡胶	113-08-Y-1	113-08-Y-2	113-08-Y-3	113-08-Y-4					

注：载重数据为人工推动荷重

111系列 重型长珠塑芯轮

载重 Load
200-350kg

此款重型脚轮万向部分采用加大双珠道设计，最大限度地提高了载重和旋转的灵活性；重要轨道采用500T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了波盘横向，纵向间隙，达到运转轻盈；支架波盘组装先用螺丝螺母固定后铆合，保证波盘转动流畅，无晃动间隙，确保脚轮转向灵活；普遍适合一般工厂常规搬运。

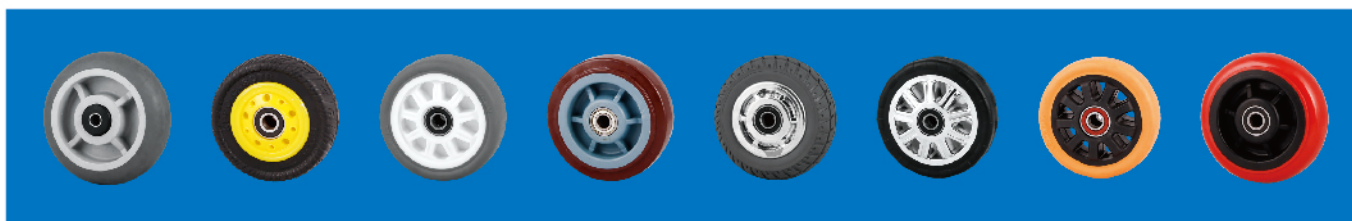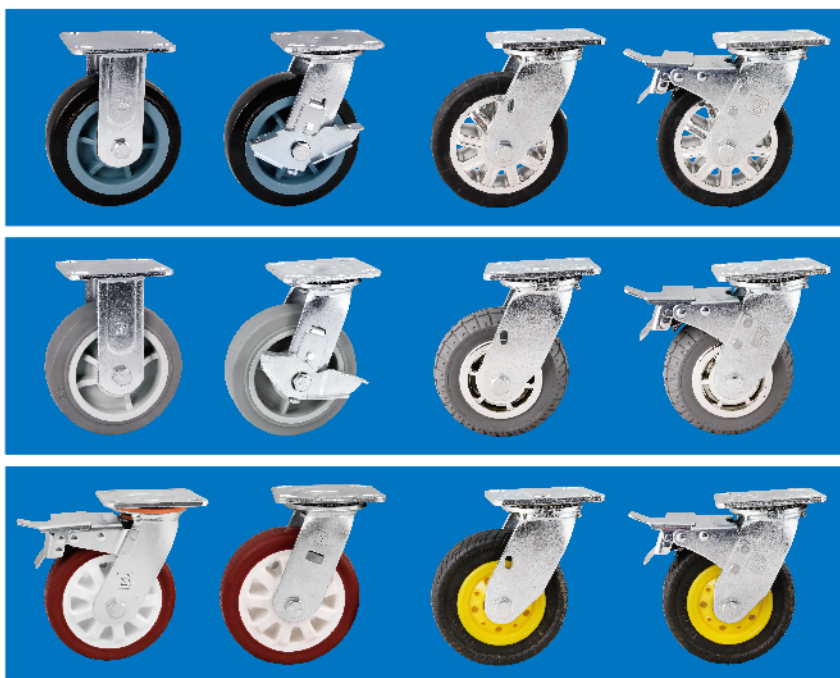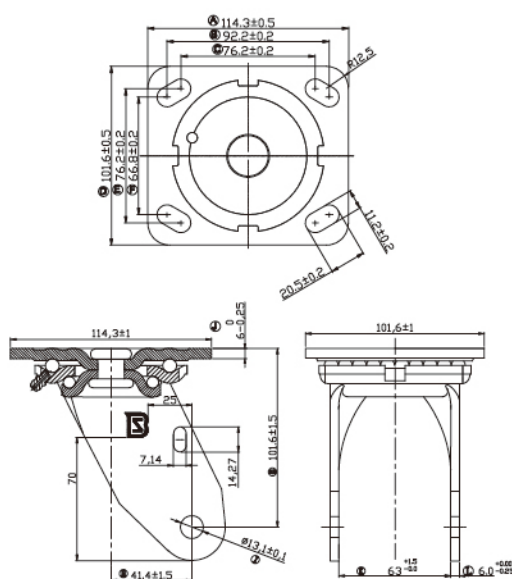

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*50mm	200kg	PPR	111-04-E-1	111-04-E-2	111-04-E-3	111-04-E-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	143mm	32mm
		PVC	111-04-F-1	111-04-F-2	111-04-F-3	111-04-F-4					
		PPU	111-04-D-1	111-04-D-2	111-04-D-3	111-04-D-4					
125*50mm	250kg	PPR	111-05-E-1	111-05-E-2	111-05-E-3	111-05-E-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	167mm	33mm
		PVC	111-05-F-1	111-05-F-2	111-05-F-3	111-05-F-4					
		PPU	111-05-D-1	111-05-D-2	111-05-D-3	111-05-D-4					
150*50mm	300kg	PPR	111-06-E-1	111-06-E-2	111-06-E-3	111-06-E-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
		PVC	111-06-F-1	111-06-F-2	111-06-F-3	111-06-F-4					
		PPU	111-06-D-1	111-06-D-2	111-06-D-3	111-06-D-4					
200*50mm	350kg	PPR	111-08-E-1	111-08-E-2	111-08-E-3	111-08-E-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	240mm	45mm
		PVC	111-08-F-1	111-08-F-2	111-08-F-3	111-08-F-4					
		PPU	111-08-D-1	111-08-D-2	111-08-D-3	111-08-D-4					

注：载重数据为人工推动荷重，特制款能达到原来的载重一倍。




112系列

重型长珠高弹力PU轮

载重 Load
300-420kg

此款脚轮万向部分采用加大双珠道设计，最大限度地提高了载重和旋转的灵活性；重要轨道采用500T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了波盘横向，纵向间隙，达到运转轻盈；支架波盘组装先用螺丝螺母固定后铆合，保证波盘转动流畅，无晃动间隙，确保脚轮转向灵活；所配铁芯圆弧PU单轮滚动阻力小，推动轻巧。

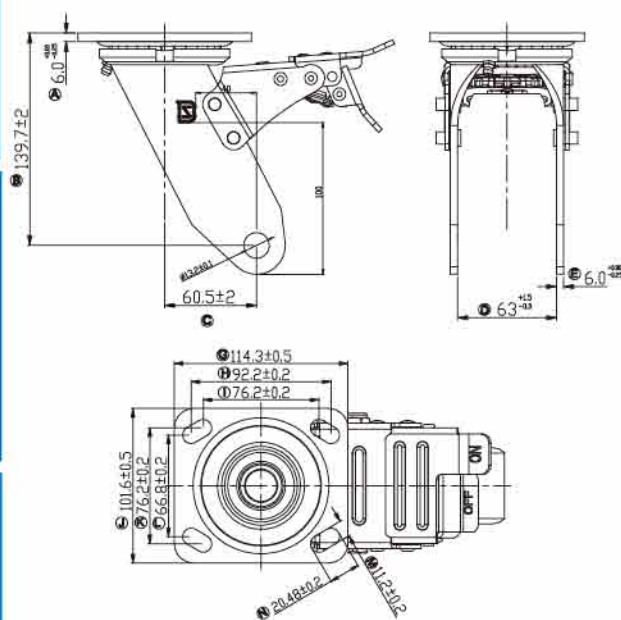

韩款铁芯PU轮（红色）



韩款铁芯PU轮（黄色）



高弹力PU轮（白色）

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*50mm	300kg	铁芯PU	112-04-A-1	112-04-A-2	112-04-A-3	112-04-A-4	70*85mm	100*115mm	11mm	143mm	32mm
125*50mm	300kg	铁芯PU	112-05-A-1	112-05-A-2	112-05-A-3	112-05-A-4	70*85mm	100*115mm	11mm	166mm	33mm
150*50mm	350kg	铁芯PU	112-06-A-1	112-06-A-2	112-06-A-3	112-06-A-4	70*85mm	100*115mm	11mm	191mm	31mm
200*50mm	420kg	铁芯PU	112-08-A-1	112-08-A-2	112-08-A-3	112-08-A-4	70*85mm	100*115mm	11mm	241mm	45mm

注：1.载重数据为人工推动荷重 2.采用进口高强度PU，能让脚轮使用寿命翻倍

115系列 超重B型减震弹簧轮

載重 Load
300-500kg

避震弹簧轮采用加厚钢板及优质弹簧，弹簧位置设计符合力学最佳原理，减震效果明显优于市场上同类产品，适合汽车制造厂，汽车配件厂，空调冰箱洗衣机制造厂牵引车使用，万向部分选用锥体轴承和平面压力轴承的双轴承结构，承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧，所配的防尘盖能有效的防止灰尘或杂物缠绕导致脚轮无法转动之困扰；防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。

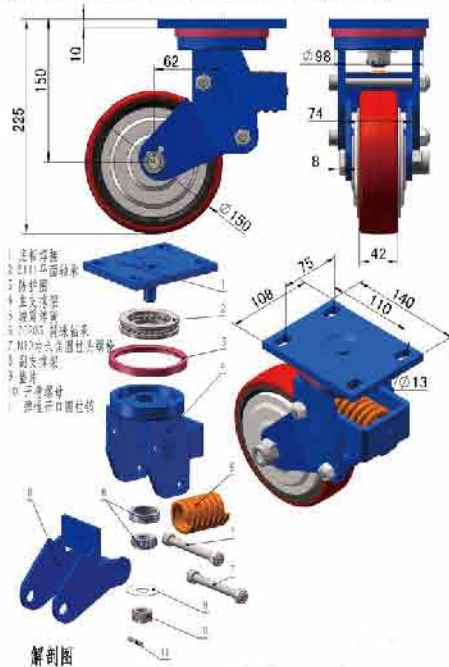

铁芯橡胶轮



铁芯圆弧PU轮



铁芯平面PU轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*40mm	300kg	铁芯PU	115-04-A-1	115-04-A-2	115-04-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	196mm	62mm
		铁芯橡胶	115-04-C-1	115-04-C-2	115-04-C-4					
125*42mm	300kg	铁芯PU	115-05-A-1	115-05-A-2	115-05-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	210mm	62mm
		铁芯 橡胶	115-05-C-1	115-05-C-2	115-05-C-4					
150*42mm	400kg	铁芯PU	115-06-A-1	115-06-A-2	115-06-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	225mm	62mm
		铁芯 橡胶	115-06-C-1	115-06-C-2	115-06-C-4					
200*50mm	500kg	铁芯PU	115-08-A-1	115-08-A-2	115-08-A-4	75*110mm	110*140mm	13*21mm	280mm	72mm
		铁芯 橡胶	115-08-C-1	115-08-C-2	115-08-C-4					

注:载重数据为人工推动荷重




116系列

重型D型减震弹簧轮

载重 Load
200-500kg

重型D型避震弹簧轮，万向部分采用加大双珠道设计，最大限度地提高了载重和旋转的灵活性；重要轨道采用500T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了横向，纵向间隙，达到运转轻盈；支架波盘组装先用螺丝螺母固定后铆合，保证波盘转动流畅，无晃动间隙，确保脚轮转向灵活；弹簧部分增加聚氨酯块，辅助弹簧减震，同时保护弹簧防止过载损坏；所附的防尘盖可有效防止灰尘或缠丝而无法转动之困扰，延长脚轮使用寿命；所配的防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。

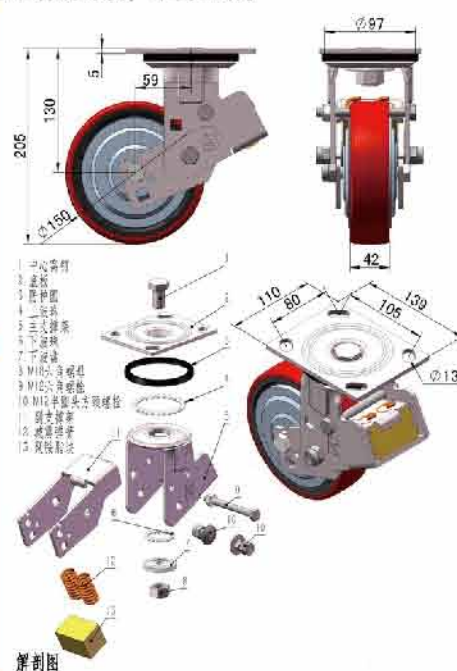

方向锁轮



韩款铁芯PU轮（红色）



高弹力PU轮（白色）



韩款铁芯PU轮（黄色）



铁芯圆弧PU轮



铁芯平面PU轮



铁芯橡胶轮

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
100*40mm	200kg-250kg	铁芯PU	116-04-A-1	116-04-A-2	116-04-A-4	80*105mm	110*140mm	13*24mm	180/200mm	59mm
		铁芯橡胶	116-04-C-1	116-04-C-2	116-04-C-4					
100*50mm	300kg	高弹力环保PU	116-04-B-1	116-04-B-2	116-04-B-4					
125*42mm	250kg-300kg	铁芯PU	116-05-A-1	116-05-A-2	116-05-A-4	80*105mm	110*140mm	13*24mm	192/212mm	59mm
		铁芯橡胶	116-05-C-1	116-05-C-2	116-05-C-4					
125*50mm	300kg	高弹力环保PU	116-05-B-1	116-05-B-2	116-05-B-4					
150*42mm	300kg-400kg	铁芯PU	116-06-A-1	116-06-A-2	116-06-A-4	80*105mm	110*140mm	13*24mm	205/225mm	59mm
		铁芯橡胶	116-06-C-1	116-06-C-2	116-06-C-4					
150*50mm	400kg	高弹力环保PU	116-06-B-1	116-06-B-2	116-06-B-4	85*130mm	114*158mm	13*24mm		
180*50mm	350kg-450kg	铁芯PU	116-07-A-1	116-07-A-2	116-07-A-4	80*105mm	110*140mm	13*24mm	220/240mm	59mm
		铁芯橡胶	116-07-C-1	116-07-C-2	116-07-C-4					
200*50mm	350kg-450kg	高弹力环保PU	116-08-A-1	116-08-A-2	116-08-A-4	80*105mm	110*140mm	13*24mm	245/265mm	69mm
		铁芯PU	116-08-C-1	116-08-C-2	116-08-C-4					
200*50mm	500kg	铁芯橡胶	116-08-B-1	116-08-B-2	116-08-B-4	75-80*130mm	114*160mm	13*24mm		

注：载重数据为人工推动荷重

117系列

篮架风轮



载重 Load
150-250kg

此款脚轮适用于水泥路面或凹凸不平的地面，支架采用优质钢板，万向部分采用热处理双波盘结构，转向灵活；所配之充气单轮选用台湾正新，建大品牌等优质之内外胎，质量明显优于市场上普通充气轮。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
200*62mm	180kg	风硬轮	117-08-X-1	117-08-X-2	117-08-X-4	75*120mm	100*144mm	12mm	250mm	70mm
	150kg	充气轮	117-08-G-1	117-08-G-2	117-08-G-4					
250*82mm	220kg	风硬轮	117-10-X-1	117-10-X-2	117-10-X-4	100*140mm	130*170mm	12mm	306mm	78mm
	200kg	充气轮	117-10-G-1	117-10-G-2	117-10-G-4					
300*85mm	250kg	充气轮	117-12-G-1	117-12-G-2	117-12-G-4	100*140mm	130*170mm	12mm	365mm	80mm

注：载重数据为人工推动荷重




131系列

重型长珠不锈钢轮

载重 Load
150-400kg

高负载且转动灵活,支架采用304不锈钢材质,耐腐蚀,防锈效果好,适用食品厂,化工厂等特殊要求的场合;尤其刹车结构新颖,便于操作。

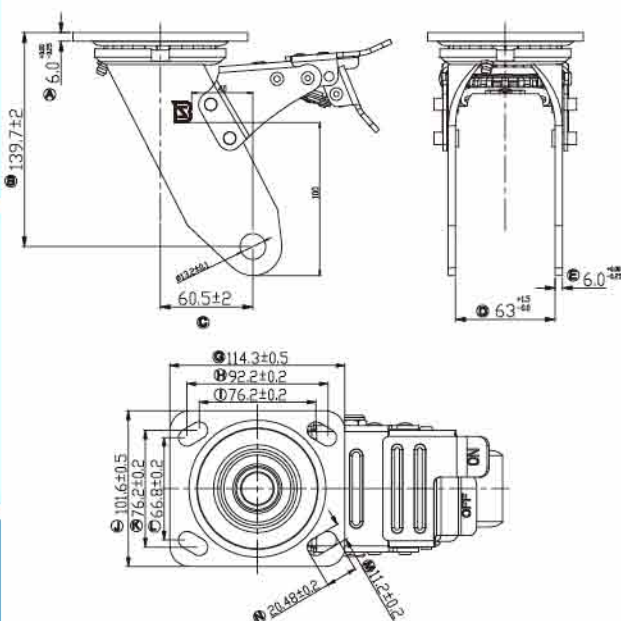

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake				
100*50mm	150-200kg	PPR	131-04-E-1	131-04-E-2	131-04-E-3	131-04-E-4	70*85mm	100*115mm	11mm	144mm
		尼龙	131-04-B-1	131-04-B-2	131-04-B-3	131-04-B-4				
		PPU	131-04-D-1	131-04-D-2	131-04-D-3	131-04-D-4				
125*50mm	200-250kg	PPR	131-05-E-1	131-05-E-2	131-05-E-3	131-05-E-4	70*85mm	100*115mm	11mm	165mm
		尼龙	131-05-B-1	131-05-B-2	131-05-B-3	131-05-B-4				
		PPU	131-05-D-1	131-05-D-2	131-05-D-3	131-05-D-4				
150*50mm	250-300kg	PPR	131-06-E-1	131-06-E-2	131-06-E-3	131-06-E-4	70*85mm	100*115mm	11mm	191mm
		尼龙	131-06-B-1	131-06-B-2	131-06-B-3	131-06-B-4				
		PPU	131-06-D-1	131-06-D-2	131-06-D-3	131-06-D-4				
200*50mm	350-400kg	PPR	131-08-E-1	131-08-E-2	131-08-E-3	131-08-E-4	70*85mm	100*115mm	11mm	241mm
		尼龙	131-08-B-1	131-08-B-2	131-08-B-3	131-08-B-4				
		PPU	131-08-D-1	131-08-D-2	131-08-D-3	131-08-D-4				

注:载重数据为人工推动荷重

130系列 中型不锈钢轮

载重 Load
100-110kg

高负载且转动灵活,支架采用304不锈钢材质,耐腐蚀,防锈效果好,适用食品厂,化工厂等特殊要求的场合;尤其刹车结构新颖,便于操作。

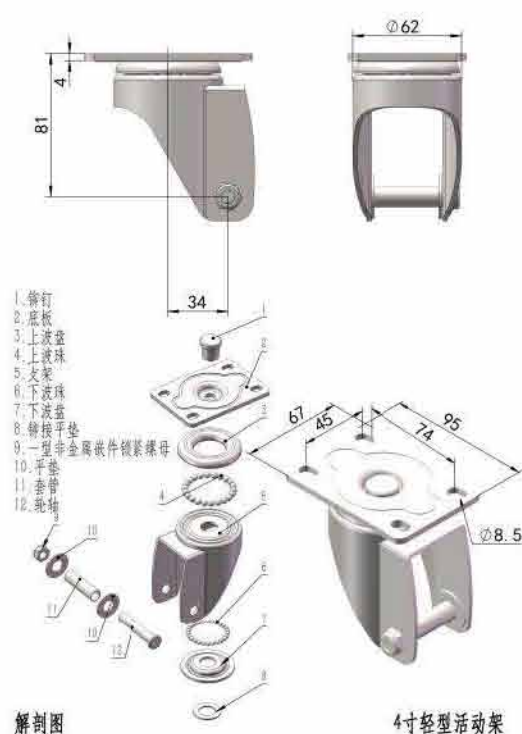

产品参数


轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
75*32mm	100kg	PPR	130-03-E-1	130-03-E-2	130-03-E-3	130-03-E-4	45*75mm	65*95mm	8.5mm	115mm	28mm
		MRC	130-03-B-1	130-03-B-2	130-03-B-3	130-03-B-4					
		PPU	130-03-D-1	130-03-D-2	130-03-D-3	130-03-D-4					
100*32mm	110kg	PPR	130-04-E-1	130-04-E-2	130-04-E-3	130-04-E-4	45*75mm	65*95mm	8.5mm	141mm	32mm
		MRC	130-04-B-1	130-04-B-2	130-04-B-3	130-04-B-4					
		PPU	130-04-D-1	130-04-D-2	130-04-D-3	130-04-D-4					
125*32mm	110kg	PPR	130-05-E-1	130-05-E-2	130-05-E-3	130-05-E-4	45*75mm	65*95mm	8.5mm	167mm	32mm
		MRC	130-05-B-1	130-05-B-2	130-05-B-3	130-05-B-4					
		PPU	130-05-D-1	130-05-D-2	130-05-D-3	130-05-D-4					

注: 载重数据为人工推动荷重

129系列
中型高级轮

載重 Load
100-180kg

此款中型高级轮活动架采用双珠道设计，重要轨道采用315T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了横向，纵向间隙，确保波盘运转轻盈；钢板材质选用高密度高韧性酸洗板，以达到拉伸后支架线条流畅；电镀采用高防腐碱性镀锌表面处理技术，防锈能力强，表面光洁。

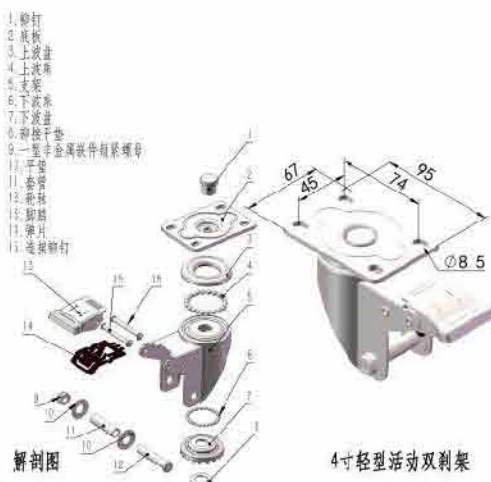

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avis Brake	刹车Brake					
75*32mm	100kg	PPR	129-03-E-1	129-03-E-2	129-03-E-3	129-03-E-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	107mm	40mm
		MRC	129-03-B-1	129-03-B-2	129-03-B-3	129-03-B-4					
		PPU	129-03-D-1	129-03-D-2	129-03-D-3	129-03-D-4					
100*32mm	120kg	PPR	129-04-E-1	129-04-E-2	129-04-E-3	129-04-E-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	131mm	34mm
		MRC	129-04-B-1	129-04-B-2	129-04-B-3	129-04-B-4					
		PPU	129-04-D-1	129-04-D-2	129-04-D-3	129-04-D-4					
125*32mm	150kg	PPR	129-05-E-1	129-05-E-2	129-05-E-3	129-05-E-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	160mm	30mm
		MRC	129-05-B-1	129-05-B-2	129-05-B-3	129-05-B-4					
		PPU	129-05-D-1	129-05-D-2	129-05-D-3	129-05-D-4					
150*40mm	180kg	PPR	129-06-E-1	129-06-E-2	129-06-E-3	129-06-E-4					
		MRC	129-06-B-1	129-06-B-2	129-06-B-3	129-06-B-4					
		PPU	129-06-D-1	129-06-D-2	129-06-D-3	129-06-D-4					

注:载重数据为人工推动荷重



121系列

中重型高级耐高温轮

载重 Load
70-400kg

此款脚轮的材质为玻纤加改性尼龙，滚动阻力小，有较强的抗冲击性能，长效耐高温230度，耐低温-90度，耐磨，抗化学品，耐酸碱，水等腐蚀；适用于食品机械，海产品加工，食品烘培行业。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
75*32mm	70kg	PA+纤	121-03-M-1	121-03-M-2	121-03-M-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	107mm	40mm
100*32mm	90kg	PA+纤	121-04-M-1	121-04-M-2	121-04-M-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	130mm	34mm
125*32mm	110kg	PA+纤	121-05-M-1	121-05-M-2	121-05-M-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	159mm	30mm
50*28mm	70kg	PA+纤	121L-02-M-1	121L-02-M-2	121L-02-M-4	36*52mm	54*72mm	6.5mm	75mm	35mm
64*49mm	185kg	PA+纤	121L-025-M-1	121L-025-M-2	121L-025-M-4	60*80mm	80*100mm	10mm	93mm	32mm
75*49mm	225kg	PA+纤	121L-03-M-1	121L-03-M-2	121L-03-M-4	60*80mm	80*100mm	10mm	106mm	30mm
100*45mm	200kg	PA+纤	122-04-M-1	122-04-M-2	122-04-M-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	143mm	32mm
125*45mm	250kg	PA+纤	122-05-M-1	122-05-M-2	122-05-M-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	166mm	33mm
150*45mm	330kg	PA+纤	122-06-M-1	122-06-M-2	122-06-M-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	190mm	31mm
200*45mm	400kg	PA+纤	122-08-M-1	122-08-M-2	122-08-M-4	70*85mm	100*115mm	11*20mm	242mm	45mm

注：载重数据为人工推动荷重



119系列 中型高级导电轮

载重 Load
60-110kg

此款脚轮适用电子厂转运台车等需要防止静电产生的场合，缓解或消除静电的堆积，达到保护产品的目的；轮片采用优质弹性实心TPR材质，硬度65度，环保静音。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
75*32mm	60kg	PPR+导电剂	119-03-K-1	119-03-K-2	119-03-K-3	119-03-K-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	105mm	40mm
100*32mm	90kg	PPR+导电剂	119-04-K-1	119-04-K-2	119-04-K-3	119-04-K-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	133mm	34mm
125*32mm	110kg	PPR+导电剂	119-05-K-1	119-05-K-2	119-05-K-3	119-05-K-4	45*75mm	69*96mm	8.5mm	158mm	30mm

注：载重数据为人工推动荷重

120系列 重型导电轮

载重 Load
80-165kg

此款脚轮适用电子厂转运台车等需要防止静电产生的场合，缓解或消除静电的堆积，达到保护产品的目的；轮片采用优质弹性实心TPR材质，硬度65度，环保静音。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
100*50mm	80kg	PPR+导电剂	120-04-K-1	120-04-K-2	120-04-K-3	120-04-K-4	70*85mm	100*115mm	11mm	143mm	32mm
125*50mm	95kg	PPR+导电剂	120-05-K-1	120-05-K-2	120-05-K-3	120-05-K-4	70*85mm	100*115mm	11mm	166mm	33mm
150*50mm	125kg	PPR+导电剂	120-06-K-1	120-06-K-2	120-06-K-3	120-06-K-4	70*85mm	100*115mm	11mm	190mm	31mm
200*50mm	165kg	PPR+导电剂	120-08-K-1	120-08-K-2	120-08-K-3	120-08-K-4	70*85mm	100*115mm	11mm	242mm	45mm

注：载重数据为人工推动荷重

123系列

超市推车轮

载重 Load
100-110kg

专为超市卖场购物车设计，有二片式，三片式结构，适用于上下坡，利用凹槽在爬坡自然状态下自行锁定，防止在坡道上滑动危险；另有平地轮的设计，适用超市一般平地使用。活动架有采用双珠道设计的，重要轨道采用315T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了横向，纵向间隙，确保波盘运转轻盈；钢板材质选用高密度高韧性酸洗板，以达到拉伸后支架线条流畅；电镀采用高防腐碱性镀锌表面处理技术，防锈能力强，表面光洁。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
100*32mm	100kg	PPU		123-04-D-2				12mm	133mm
		PPR		123-04-E-2					
125*32mm	110kg	PPU		123-05-D-2				12mm	153mm
		PPR		123-05-E-2					


注：载重数据为人工推动荷重



135系列 E型工业轮

载重 Load
50-210kg

支架结构合理，刹车到位，单轮采用橡胶和尼龙材质，适合环卫行业使用。

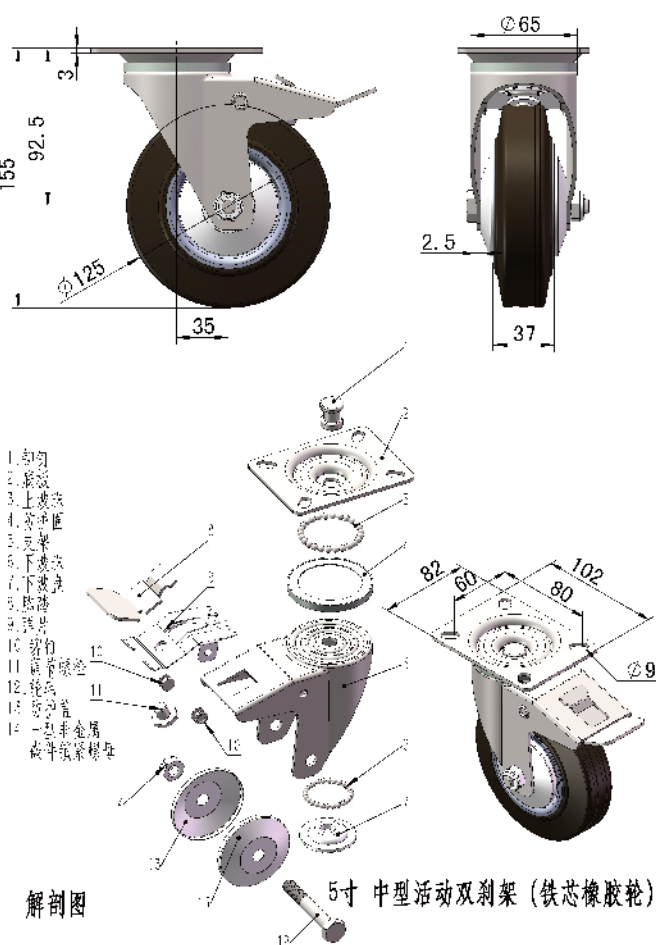

解剖图

5寸 中型活动双刹架(铁芯橡胶轮)

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake					
80*25mm	50kg	尼龙	135-35-C-1	135-35-C-2	135-35-C-4	60*80mm	85*105 mm	8mm	108mm	32mm
		橡胶	135-35-B-1	135-35-B-2	135-35-B-4					
100*30mm	70kg	尼龙	135-04-C-1	135-04-C-2	135-04-C-4	60*80mm	85*105 mm	8mm	130mm	33mm
		橡胶	135-04-B-1	135-04-B-2	135-04-B-4					
125*37mm	100kg	尼龙	135-05-C-1	135-05-C-2	135-05-C-4	60*80mm	85*105 mm	8mm	155mm	35mm
		橡胶	135-05-B-1	135-05-B-2	135-05-B-4					
160*40mm	155kg	尼龙	135-06-C-1	135-06-C-2	135-06-C-4	75*105mm	110*140 mm	10mm	197mm	45mm
		橡胶	135-06-B-1	135-06-B-2	135-06-B-4					
200*50mm	210kg	尼龙	135-08-C-1	135-08-C-2	135-08-C-4	75*105mm	110*140 mm	10mm	237mm	47mm
		橡胶	135-08-B-1	135-08-B-2	135-08-B-4					

注：载重数据为人工推动荷重

109系列 重型低重心轮

载重 Load
185-500kg

此款脚轮采用高耐磨尼龙制成，轮宽较大，是小轮中负载较高的系列，适合荷重高，移动较少的商业机械设备，其中附支撑脚的款式，可增大荷重，其支撑脚可调节高度并可随意稳固的停放台车。

重型外沿支撑脚



超重型中孔支撑脚



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			螺丝支撑脚 Screw support foot	活动Swivel	刹车Brake				
64*49mm	185kg	尼龙	外沿支撑脚	109-25-B-T2	109-25-B-T4	95*95mm	120*120mm	8mm	89mm
75*49mm	225kg	尼龙	外沿支撑脚	109-03-B-T2	109-03-B-T4	95*95mm	120*120mm	8mm	101mm
50*38mm	300kg	尼龙	中间支撑脚	109Z-02-B-2	109Z-02-B-4	58*58mm	81*81mm	8.5mm	80mm
64*44mm	400kg	尼龙	中间支撑脚	109Z-025-B-2	109Z-025-B-4	58*58mm	81*81mm	8.5mm	96mm
75*46mm	500kg	尼龙	中间支撑脚	109Z-03-B-2	109Z-03-B-4	72*72mm	99*99mm	8.5mm	118mm

注：载重数据为人工推动荷重



114系列

美式重型轮

载重 Load
70-200kg

此款重型脚轮针对轮胎厂、汽车制造及汽车配件厂纺织化纤行业 物流设备行业开发，支架部位采用优质加厚钢板 万向部分采用锥体轴承和平面压力轴承的双轴承结构 承载负荷大，耐冲击，转向灵活，推动轻巧，所配的防尘盖为不锈钢材质，不会生锈。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
50*28mm	70kg	尼龙	114-02-B-1	114-02-B-2	114-02-B-4	36*52mm	54*72mm	6.5mm	75mm
64*49mm	185kg	尼龙	114-025-B-1	114-025-B-2	114-025-B-4	60*80mm	80*100mm	10mm	93mm
75*49mm	225kg	尼龙	114-03-B-1	114-03-B-2	114-03-B-4	60*80mm	80*100mm	10mm	106mm
64*49mm	150kg	尼龙	114-025-C-1	114-025-C-2	114-025-C-4	45*75mm	67*95mm	8.5mm	93mm
75*49mm	200kg	尼龙	114-03-C-1	114-03-C-2	114-03-C-4	45*75mm	67*95mm	8.5mm	106mm

注：载重数据为人工推动荷重

118系列

中型不锈钢导电轮

载重 Load
60-110kg

此款脚轮适用电子厂转运台车等需要防止静电产生的场合，缓解或消除静电的堆积，达到保护产品的目的，支架采用304不锈钢材质，耐腐蚀，防锈效果好，尤其刹车结构新颖，便于操作。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No				底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height	偏心距 Eccentricity
			固定Fixed	活动Swivel	边刹Avris Brake	刹车Brake					
75*32mm	60kg	PPR+导电剂	118-03-K-1	118-03-K-2	118-03-K-3	118-03-K-4	45*75mm	65*95mm	8.5mm	115mm	28mm
100*32mm	90kg	PPR+导电剂	118-04-K-1	118-04-K-2	118-04-K-3	118-04-K-4	45*75mm	65*95mm	8.5mm	141mm	32mm
125*32mm	110kg	PPR+导电剂	118-05-K-1	118-05-K-2	118-05-K-3	118-05-K-4	45*75mm	65*95mm	8.5mm	167mm	32mm

注：载重数据为人工推动荷重

139系列 美式轻型轮

载重 Load
10-65kg

美式轻型轮样式新颖，应用范围广；活动架采用双珠道设计，重要轨道采用315T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了横向，纵向间隙，确保波盘运转轻盈；钢板材质选用高密度高韧性酸洗板，以达到拉伸后支架线条流畅；电镀采用高防腐碱性镀锌表面处理技术，防锈能力强，表面光洁。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
25*12mm	10kg	PPR	139-01-E-1	139-01-E-2	139-01-E-4	29*23mm (活动)	38*33mm (活动)	4mm	33mm
		尼龙	139-01-B-1	139-01-B-2	139-01-B-4	28*13mm (固定)	37*20mm固定)		
		PPU	139-01-D-1	139-01-D-2	139-01-D-4				
32*14mm	18kg	PPR	139-0125-E-1	139-0125-E-2	139-0125-E-4	29*23mm (活动)	38*33mm (活动)	4mm	42mm
		尼龙	139-0125-B-1	139-0125-B-2	139-0125-B-4	28*13mm (固定)	37*20mm固定)		
		PPU	139-0125-D-1	139-0125-D-2	139-0125-D-4				
40*17mm	25kg	PPR	139-015-E-1	139-015-E-2	139-015-E-4	36*28mm (活动)	46*38mm (活动)	5.5mm	52mm
		尼龙	139-015-B-1	139-015-B-2	139-015-B-4	36*15mm (固定)	46*25mm固定)		
		PPU	139-015-D-1	139-015-D-2	139-015-D-4				
50*21mm	35kg	PPR	139-02-E-1	139-02-E-2	139-02-E-4	46*35mm (活动)	59*47mm (活动)	6.2mm	64mm
		尼龙	139-02-B-1	139-02-B-2	139-02-B-4	45*26mm (固定)	57*40mm固定)		
		PPU	139-02-D-1	139-02-D-2	139-02-D-4				
63*25mm	55kg	PPR	139-025-E-1	139-025-E-2	139-025-E-4	55*42mm (活动)	70*58mm (活动)	8.5mm	83mm
		尼龙	139-025-B-1	139-025-B-2	139-025-B-4	55*28mm (固定)	71*47mm固定)		
		PPU	139-025-D-1	139-025-D-2	139-025-D-4				
75*25mm	65kg	PPR	139-03-E-1	139-03-E-2	139-03-E-4	55*42mm (活动)	70*58mm (活动)	8.5mm	93mm
		尼龙	139-03-B-1	139-03-B-2	139-03-B-4	55*28mm (固定)	71*47mm固定)		
		PPU	139-03-D-1	139-03-D-2	139-03-D-4				

注：载重数据为人为推动荷重



138系列 轻型金钻轮

载重 Load
40-60kg

此款轻型金钻轮活动架采用双珠道设计，重要轨道采用315T自动冲床压制成型，确保稳定性在98%以上，最大限度地限制了横向，纵向间隙，确保波盘运转轻盈；钢板材质选用高密度高韧性酸洗板，以达到拉伸后支架线条流畅；电镀采用高防腐碱性镀黑表面处理技术，防锈能力强，表面光洁。



产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
40*22mm	40kg	PPU	138-015-D-1	138-015-D-2	138-015-D-4	30*45mm	44*61mm	6.3mm	60mm
50*25mm	50kg	PPU	138-02-D-1	138-02-D-2	138-02-D-4	35*51mm	52*72mm	6.3mm	73mm
63*32mm	60kg	PPU	138-025-D-1	138-025-D-2	138-025-D-4	45*75mm	65*92mm	8.5mm	90mm

注：载重数据为人工推动荷重

125系列 福马轮

载重 Load
50-1500kg

适用于偶尔移动的重型设备，承载负荷大，便于调节。



产品参数

规格 Specifications	四轮承载 Recommended load 4pcs kg	单轮承载 Load capacity pcs kg	 mm	 mm	 mm	底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
BS-GD40	100	50	84	51	71+10	42*42mm	55*55mm	6.5mm	71mm
BS-GD60	500	250	101	61	82+10	58*58mm	73*73mm	7mm	82mm
BS-GD80	1000	500	125	77	102+15	70*70mm	90*90mm	9mm	102mm
BS-GD100	1500	750	142	90	120+12	70*70mm	95*95mm	11mm	120mm
BS-GD120	2000	1000	141	89	120+12	70*70mm	95*95mm	11mm	120mm
BS-GD150	3000	1500	178	117	132+15	70*70mm	100*100mm	13mm	125mm


注：载重数据为人工推动荷重

127系列

医疗双片轮

载重 Load
60-100kg

全塑医疗轮主要用于各类型医院——病床，医疗设备，高档餐厅，大型超市等场合使用，产品主要性能：防菌，抗静电，耐酸碱腐蚀，耐磨，环保静音。

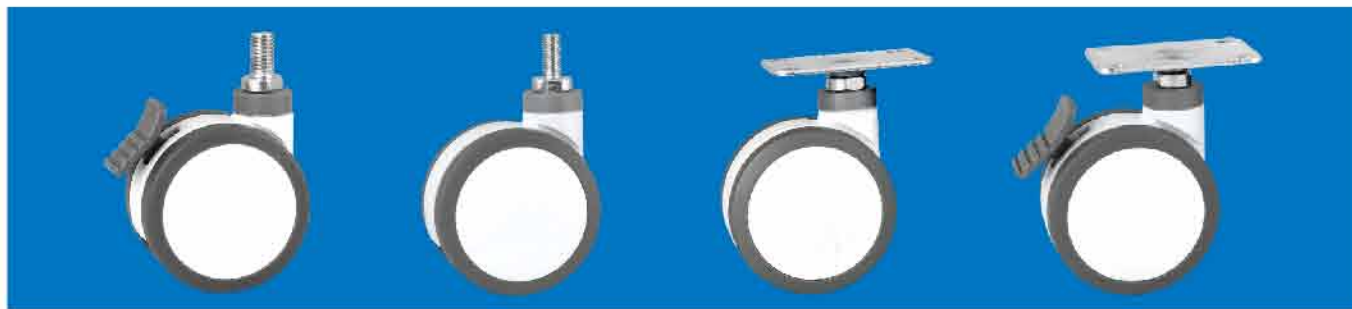

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
75*58mm	60kg	PA+PU		127-03-P-2	127-03-P-4	75*45mm	96*63mm	8mm	105mm
100*70mm	80kg	PA+PU		127-04-P-2	127-04-P-4	75*45mm	96*63mm	8mm	138mm
125*80mm	100kg	PA+PU		127-05-P-2	127-05-P-4	75*45mm	96*63mm	8mm	160mm


注：载重数据为人工推动荷重

128系列

中型全塑轮

载重 Load
70-100kg

支架采用工程塑料一次成型，样式美观，防水防腐蚀效果好，所配TPR单轮，弹性好，静音，适合医疗行业使用。

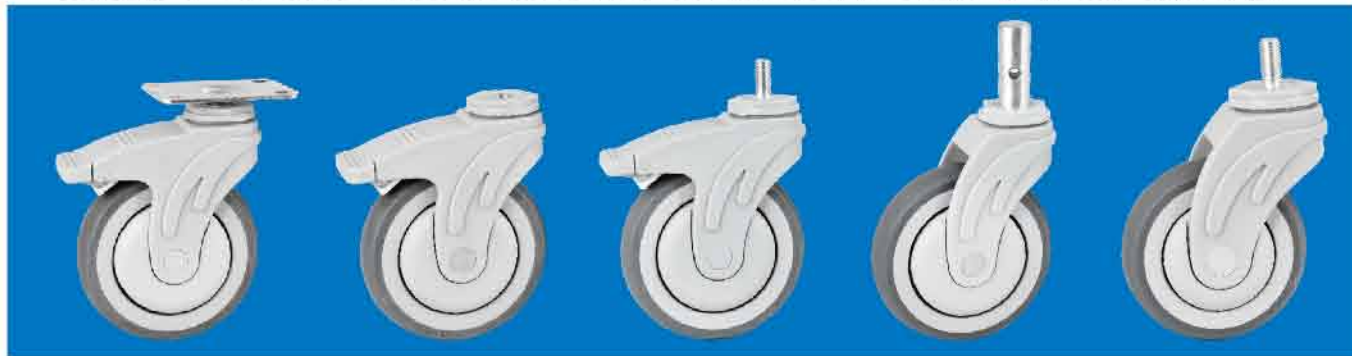

产品参数

轮径*轮宽 Diameter*Width	载重 Load	材质 Material	型号 Item No			底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
			固定Fixed	活动Swivel	刹车Brake				
75*32mm	70kg	PPR		128-03-Q-2	128-03-Q-4	75*45mm	96*63mm	8mm	124mm
100*32mm	85kg	PPR		128-04-Q-2	128-04-Q-4	75*45mm	96*63mm	8mm	138.5mm
125*32mm	100kg	PPR		128-05-Q-2	128-05-Q-4	75*45mm	96*63mm	8mm	165mm

注：载重数据为人工推动荷重



126系列 顶高器

此产品适用于支撑台车。

美式顶高器



产品参数

126美式顶高器 126 American top height	升起高度 mm Rising height	还原高度 mm Reduction height	底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
4寸	149	125	76*76/64*92mm	100*115mm	11mm	149mm
	148	120				148mm
	169	141				169mm
5寸	173	145	76*76/64*92mm	100*115mm	11mm	173mm
	197	169				197mm
6寸	195	167	76*76/64*92mm	100*115mm	11mm	195mm
	247	219				247mm
8寸	246	218	76*76/64*92mm	100*115mm	11mm	246mm

日式顶高器



产品参数


126日式顶高器 126 Japanese top height	升起高度 mm Rising height	还原高度 mm Reduction height	底板孔距 Bolt Hole Spacing	底板大小 Top Plate Size	孔径 Aperture	总高 Overall Height
4寸	145~150	124	85*85/100*100mm	120*120mm	11mm	124mm
5寸	175~180	153	85*85/100*100mm	120*120mm	11mm	153mm
6寸	205~210	170	85*85/100*100mm	120*120mm	11mm	170mm
8寸	250~255	215	85*85/100*100mm	120*120mm	11mm	215mm

工装台车系列



特制轮/定制轮



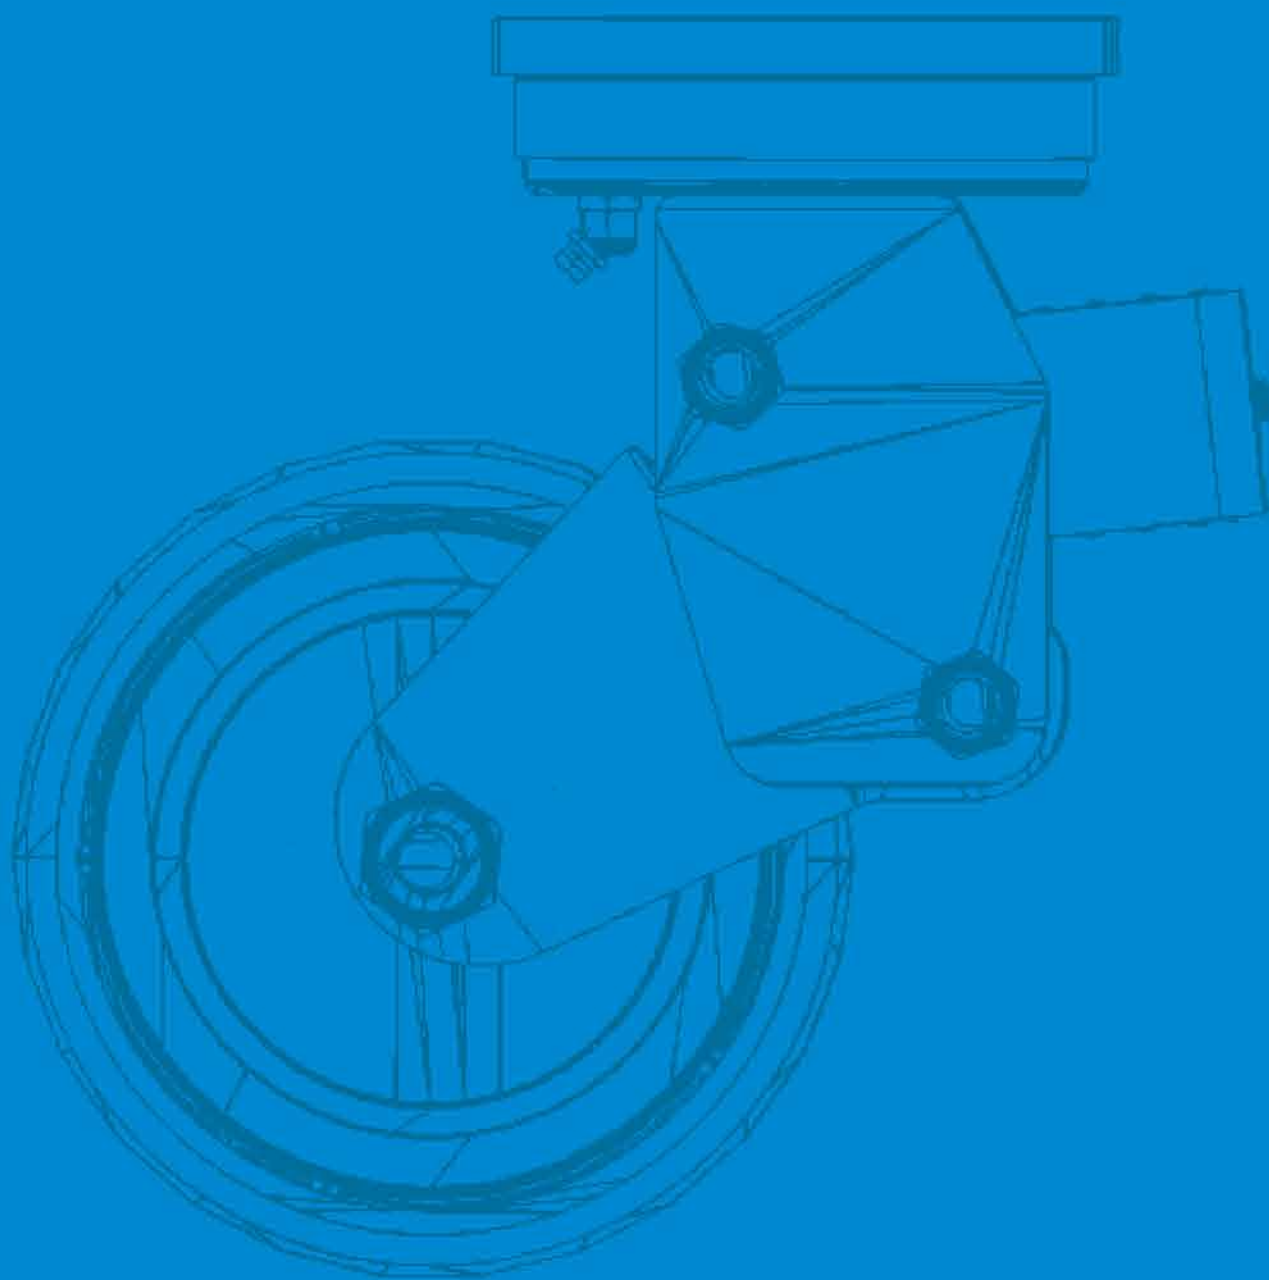

B 苏州博胜脚轮制品有限公司
Suzhou Bosheng Caster Products Co.,Ltd.

地址：苏州市高新区城际路50号

电话：0512-68385106

传真：0512-68385107

邮箱：szboson@126.com

新网址：www.boshengjiaolun.com

旧网址：www.szbsjl.com